




Többenergiás (hibrid) fűtési rendszer kialakításának lehetősége

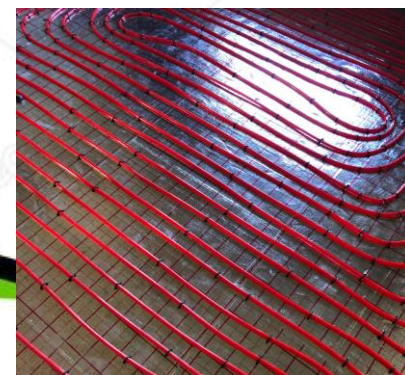

Fő a biztonság, és minden lehetőség kihasználása

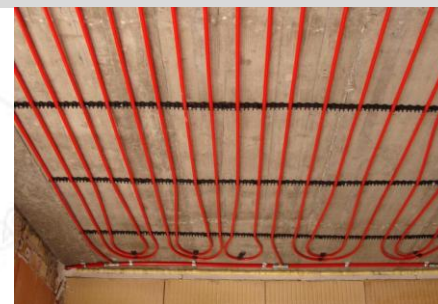


Tervezett ház

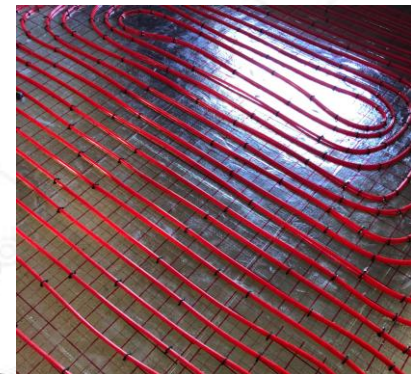

Tervezett ház





kapcsolás

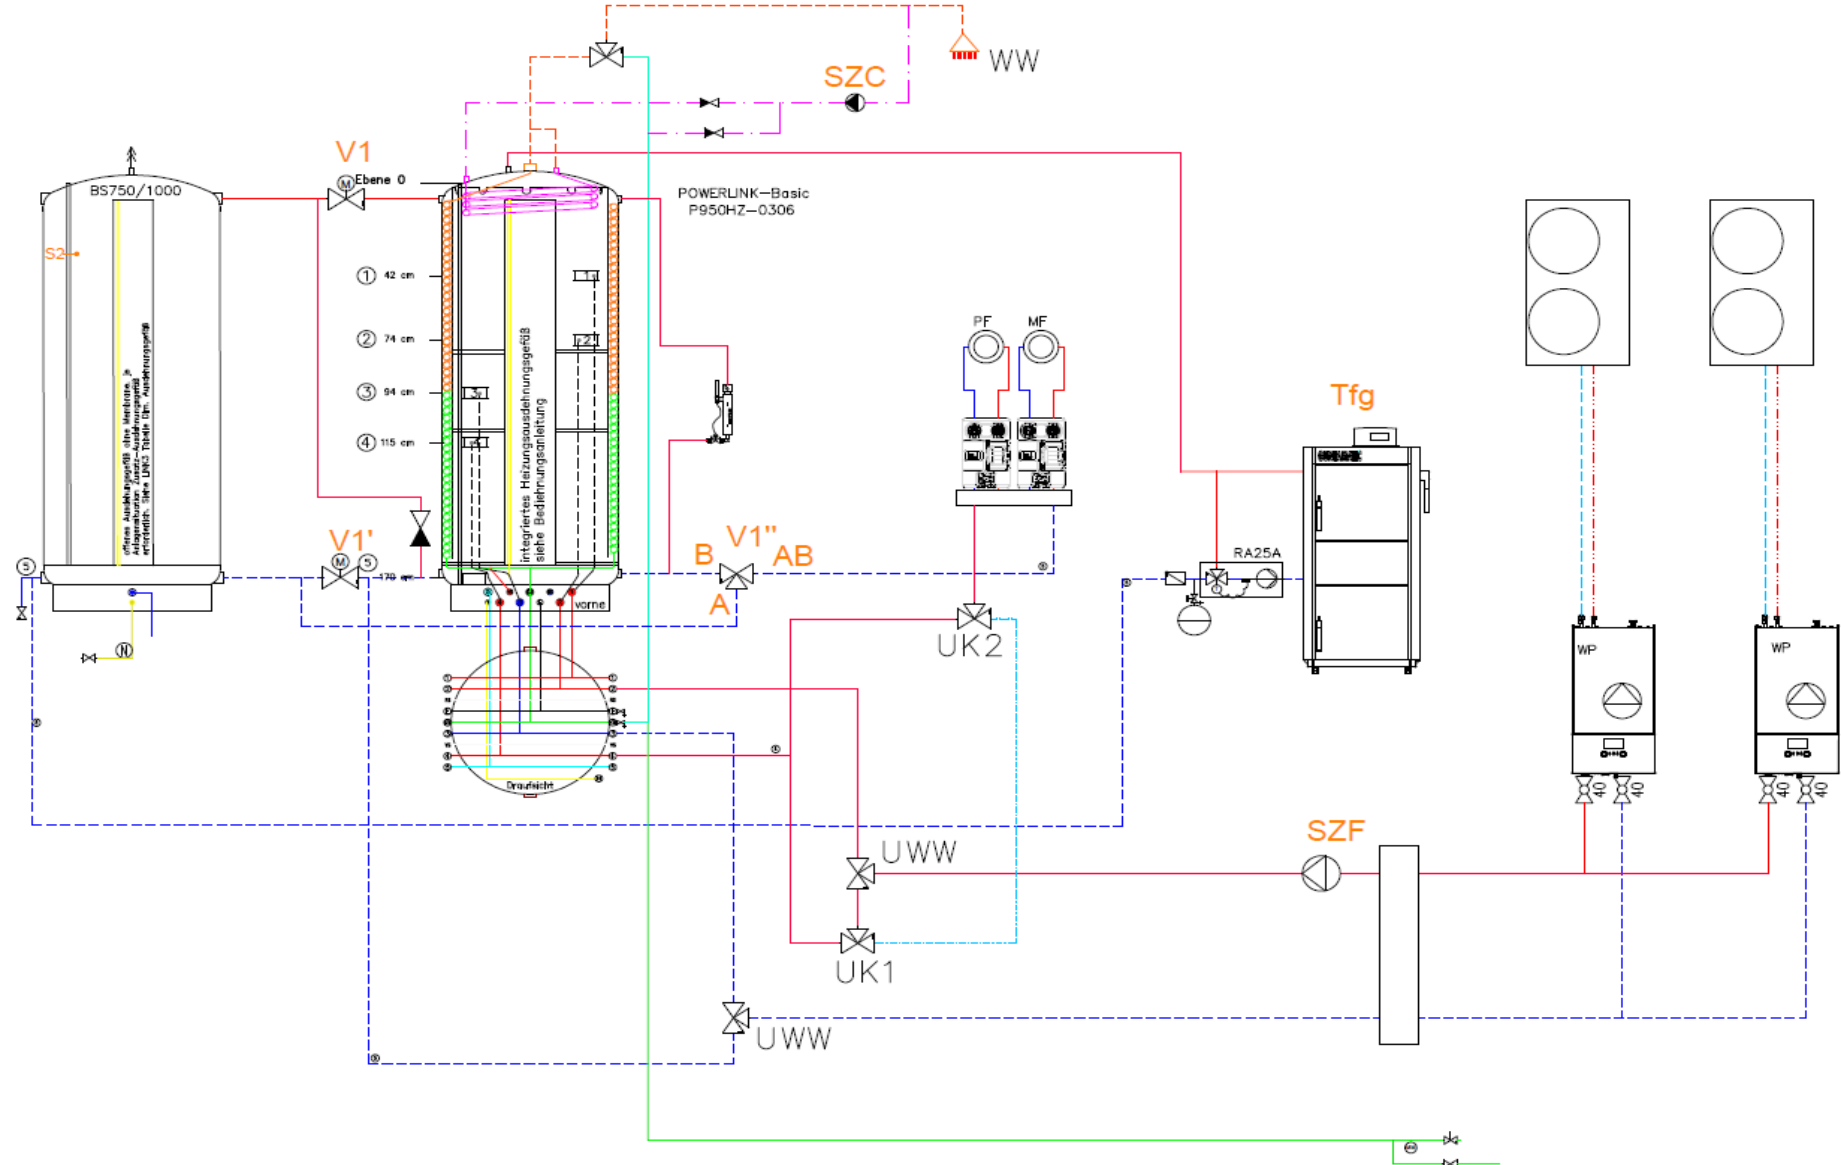


vezérlés

- fűtőkörök - helyiségenként, párafigyelés,
- a két hőszivattyú, és SZF főszivattyú,
- HMV készítés: az UWW szelepek átváltanak a tároló 2-es és 3-as csomkjaira,
 - alaphelyzetben (fűtés) a 4-es és 5-ös csomkra dolgozik,
- hűtéskor: UK1 és UK2 váltanak – fűtési visszatérő puffer alján keresztül (hűtési puffertér) megy vissza a hőszivattyúkhöz,
- alaphelyzetben V1'' váltószelep AB-B-re van nyitva,
- ha a faelgázosítóba begyűjtünk, Tfg kapcsol, V1 és V1' nyitnak - két tároló összenyit,
- ha a baloldali tároló lehűl egy szintig (pl. 40 °C), akkor V1 és V1' zárnak,
V1'' váltószelep AB-A-ra vált,
 - ezzel a maradék hő kinyerhető a 2. tárolóból,
- amint a mellérrakott tároló hőmérséklete leesik a fűtési visszatérő hőmérsékletek alá,
V1'' váltószelep AB-B-re vált vissza,
- cirkulációs szivattyú (SZC) programozása,
- elektromos fűtés – napelem vezérlés


LINK3-Technika - ellenáramú hőcserélő, a rétegződést megtartja 5 m³/h-ig

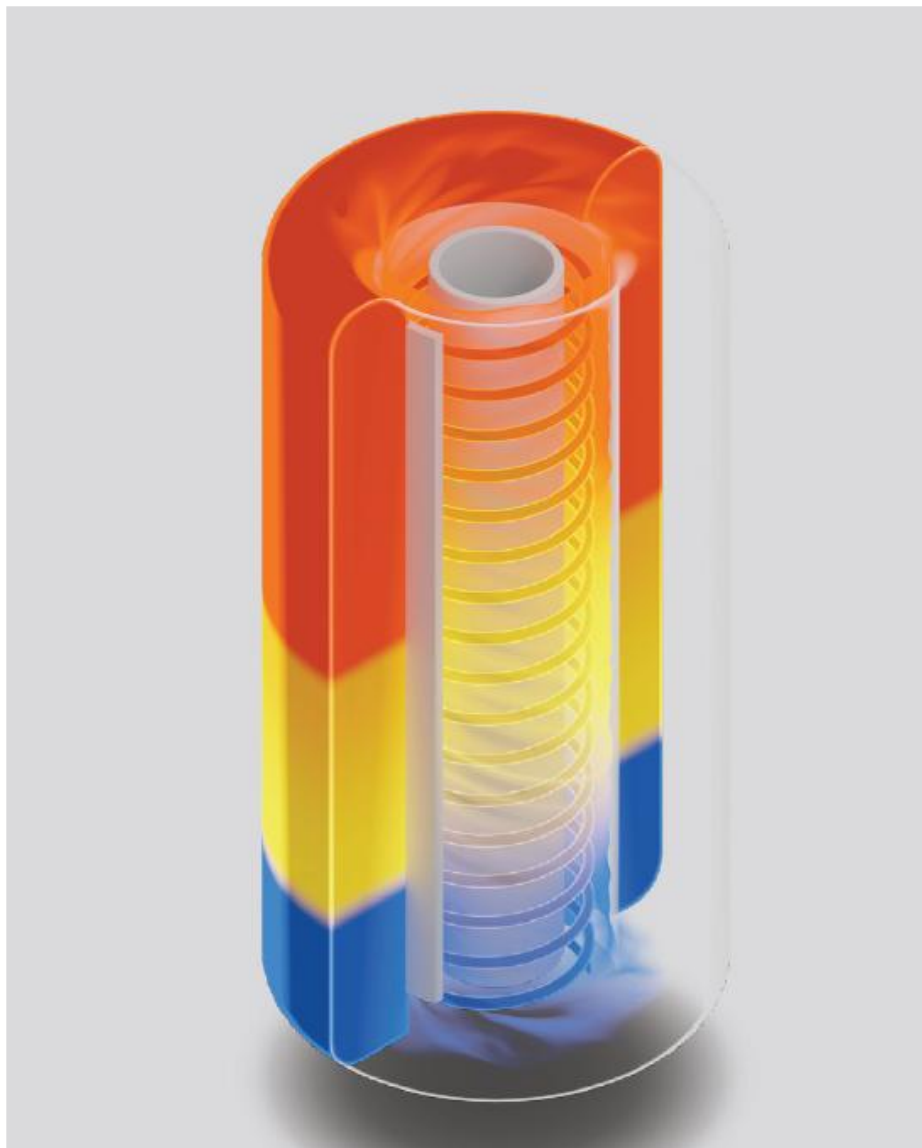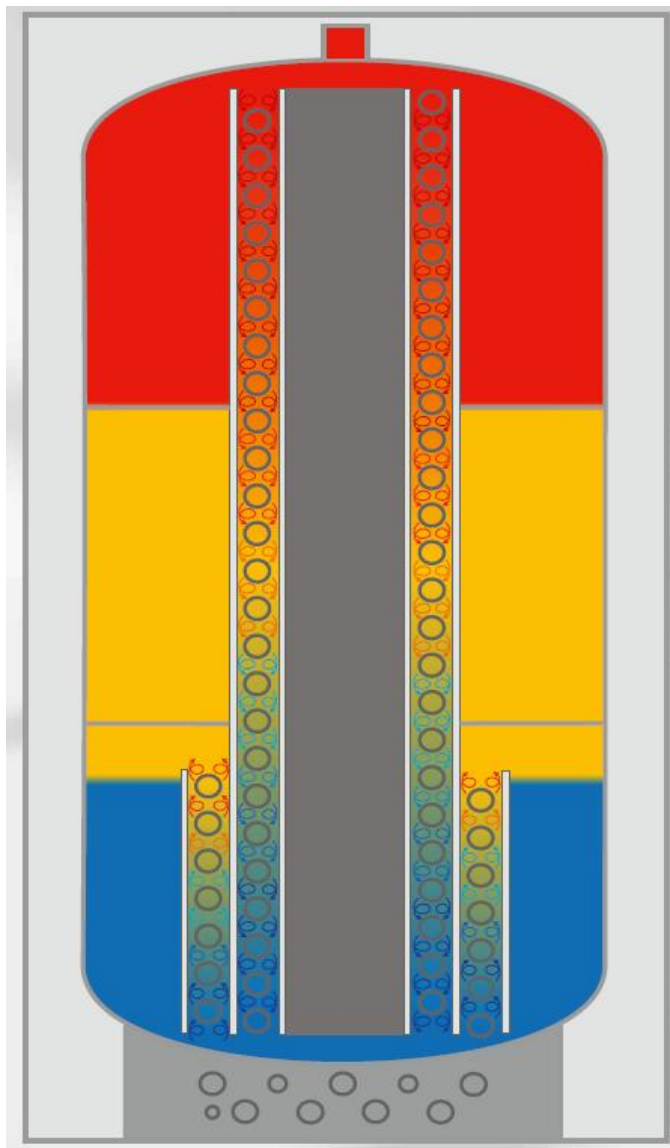

ECOLINK 500l, 12kW-ig hőszivattyú, 30 kW-ig gáz/biomassza


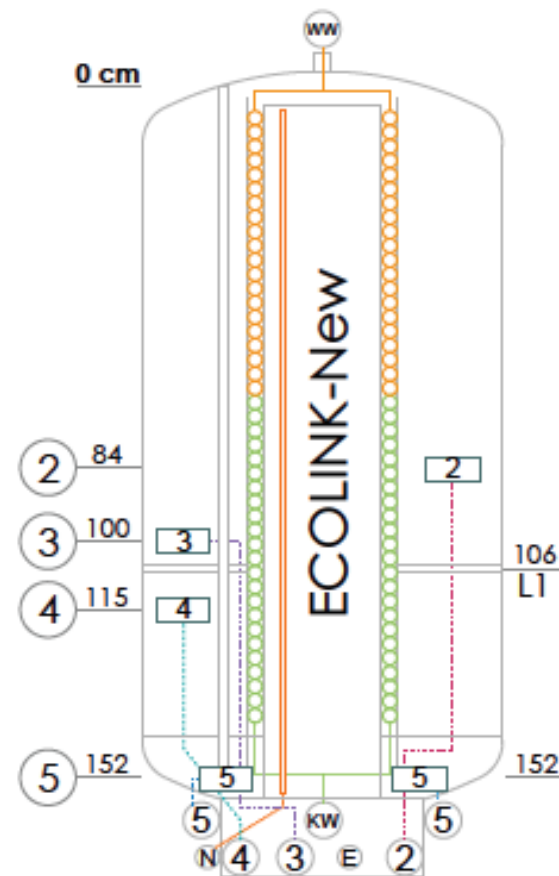


DUOLINK 750l, 18kW-ig hőszivattyú, 50 kW-ig gáz/biomassza

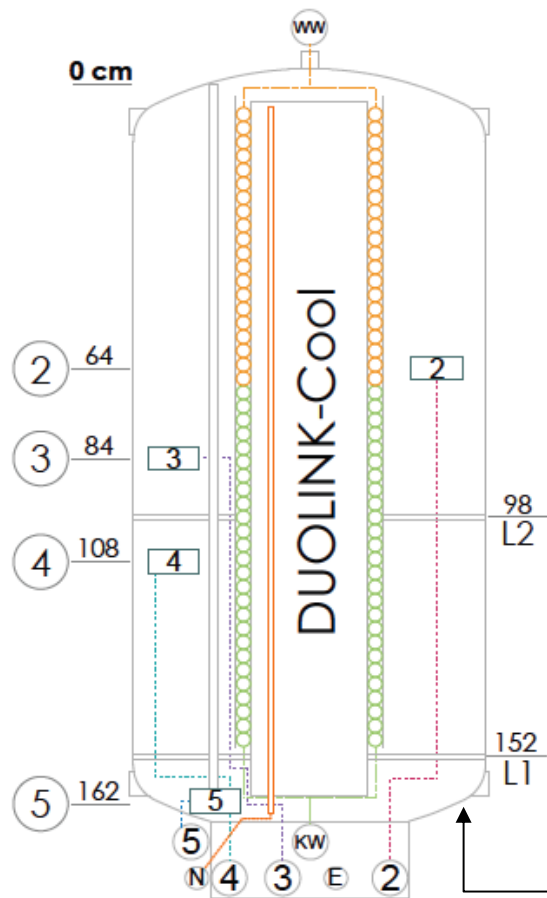


HŰTÉS

COMFORTLINK 900l, 20kW-ig hőszivattyú, 60 kW-ig gáz/biomassza

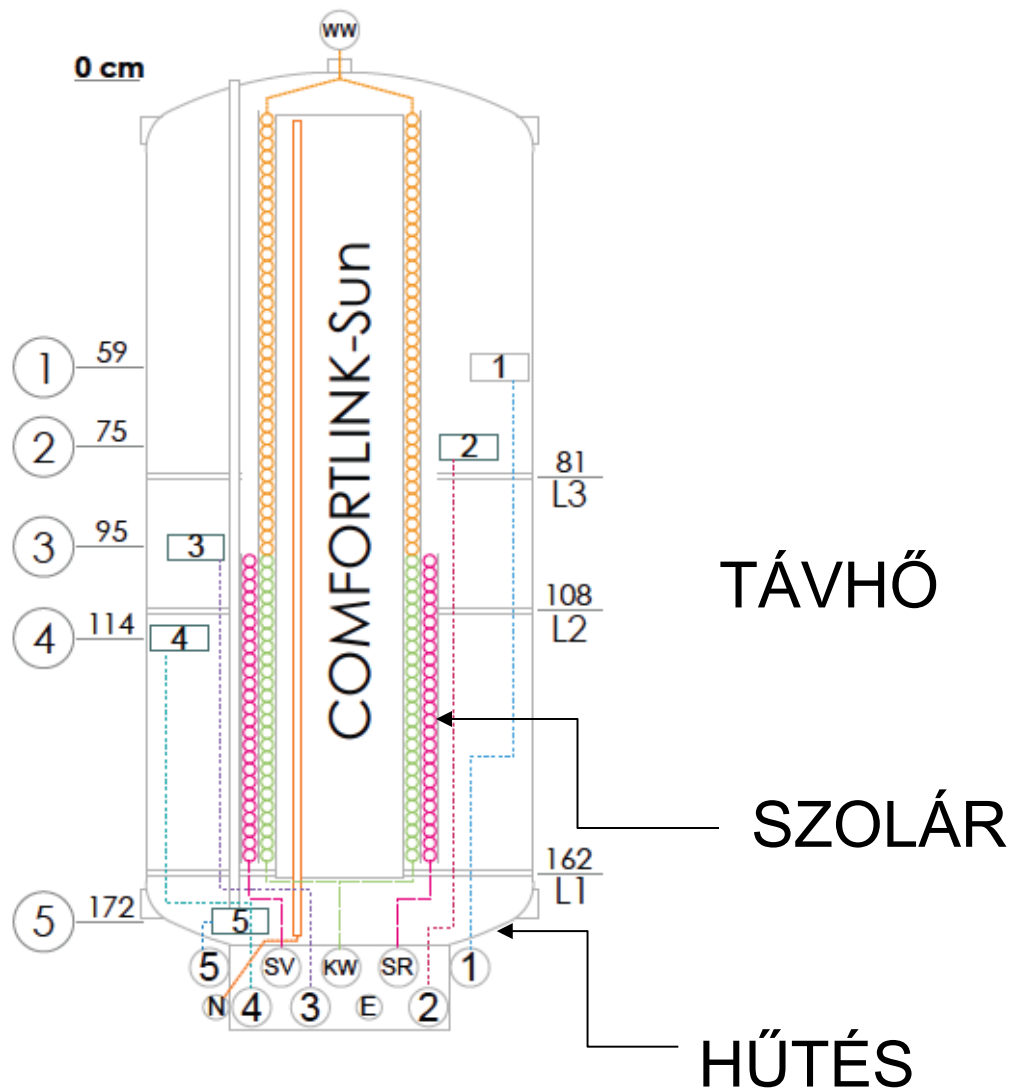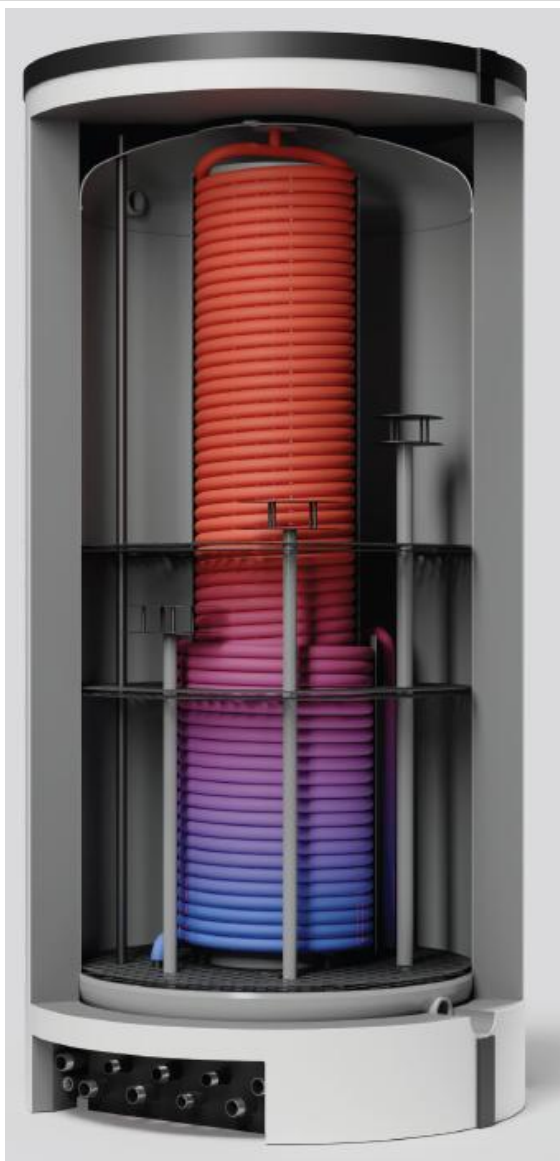


POWERLINK 900I, 28kW-ig hőszivattyú, sorolható

UP950HZ-0306

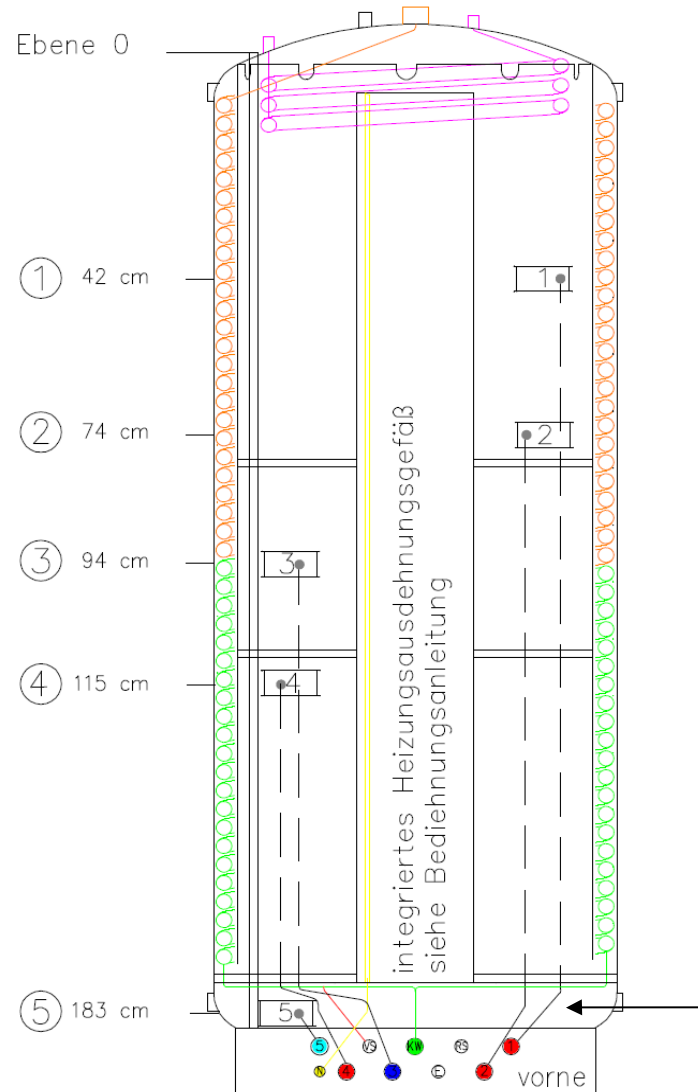


HÜTÉS


POWERLINK változatok

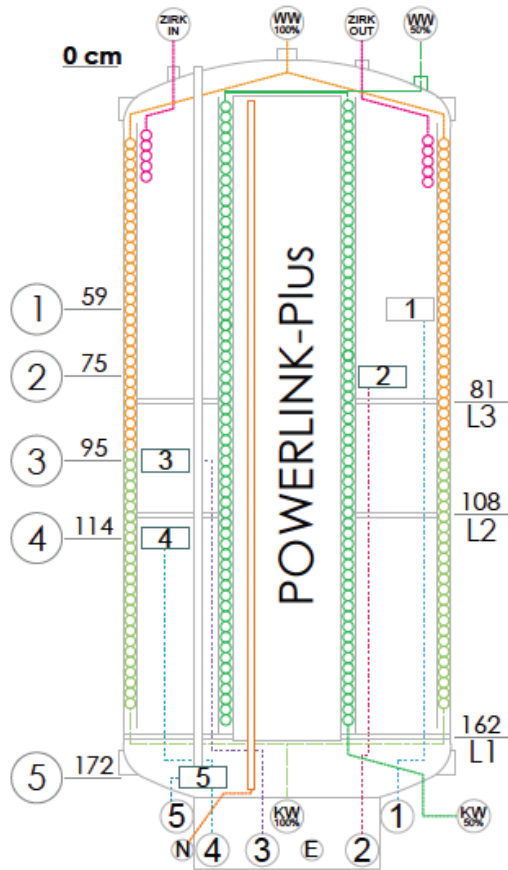

POWERLINK-Plus

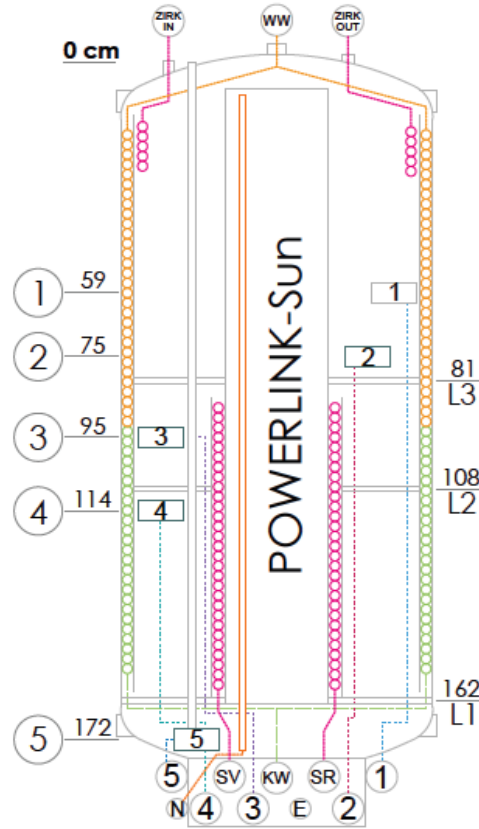


POWERLINK-Sun

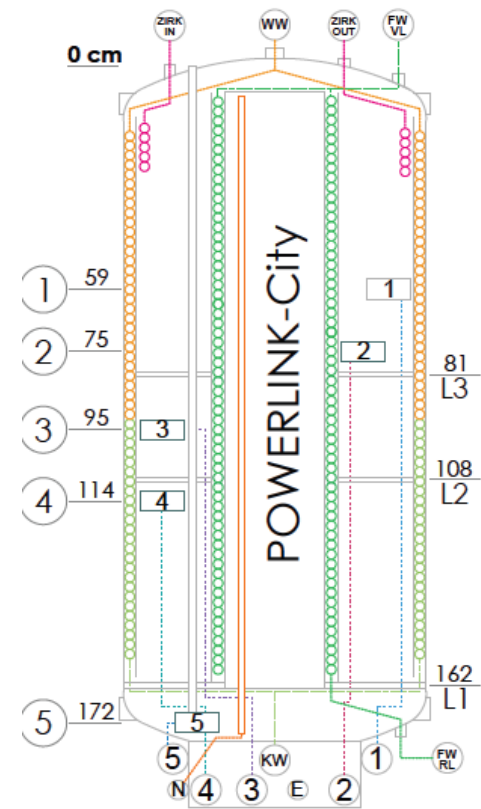


POWERLINK-City

Cirkuláció bekötése Powerlink

POWERLINK

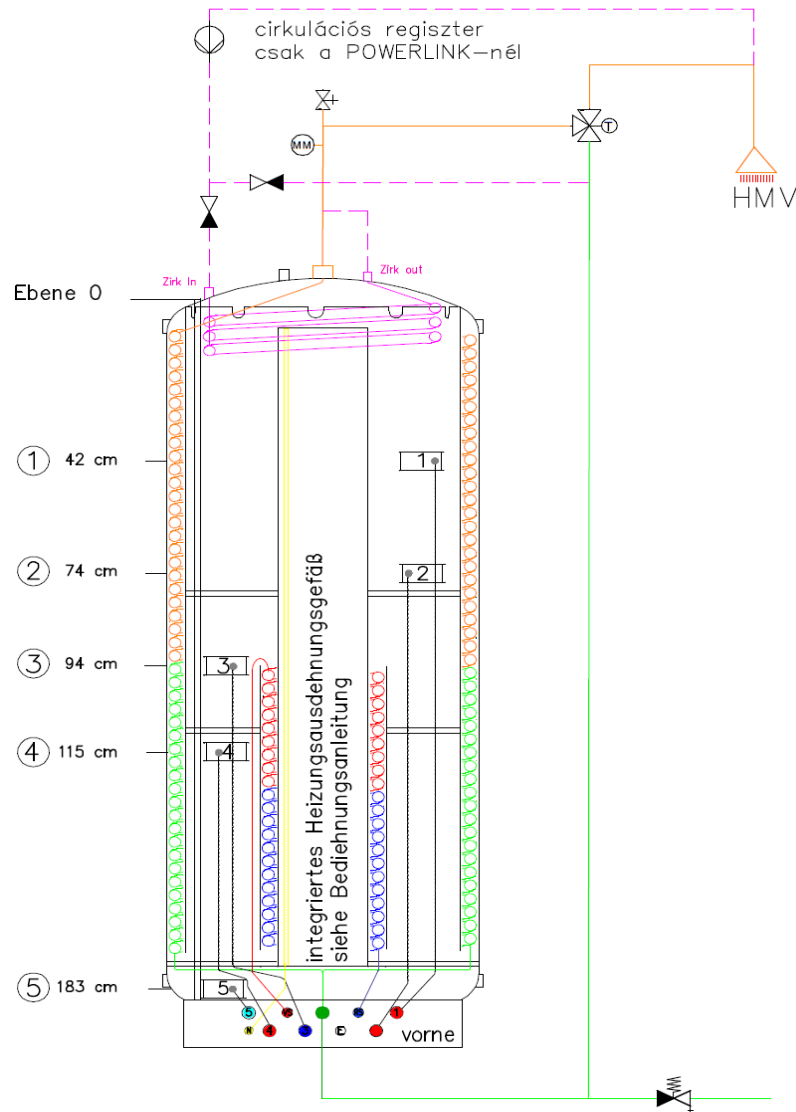

POWERLINK

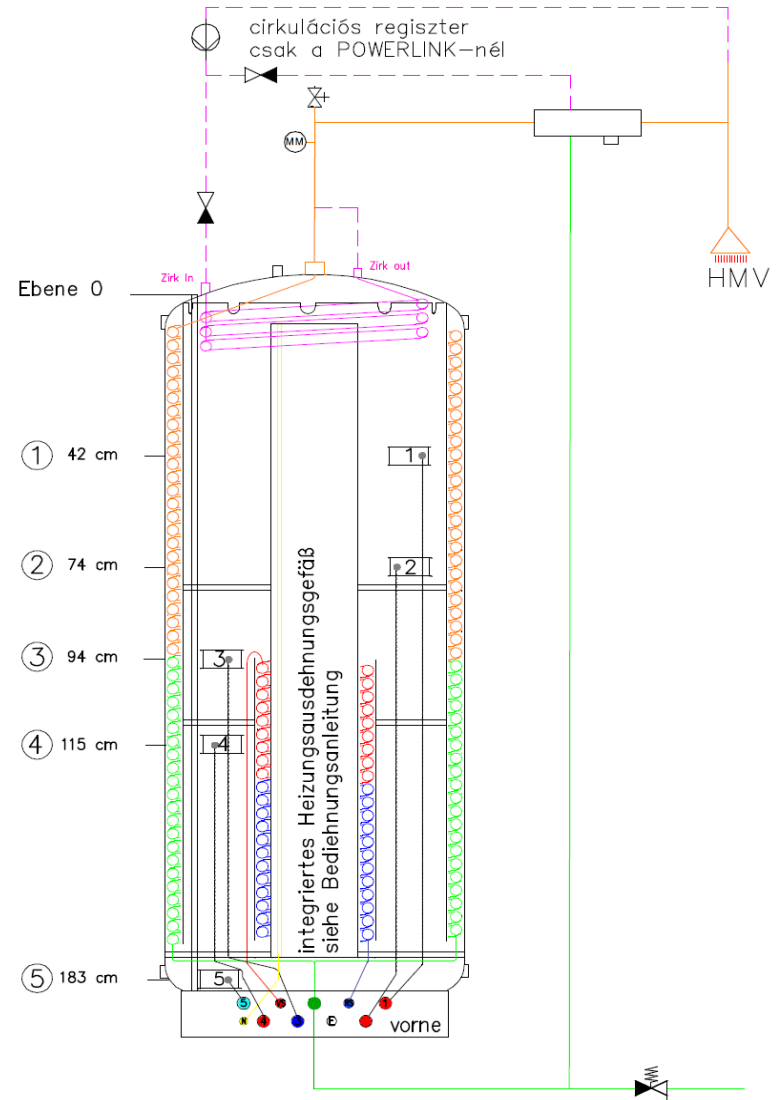

„A sas komoly bajban lesz, ha a bölény megtanul repülni.”



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



1225 Budapest, Tenkes utca 11b. 2.em. 8.

Tel: 1/207-6062

mob.: 20/571-9256

boronkai.miklos@okovalentia.hu

www.okovalentia.hu